

KNECHT.

B 500

Автоматический шлифовально-полировальный станок



Высокая степень безопасности

Шлифование куттерных ножей в полностью автоматическом режиме



Острота, угол режущей кромки, форма и профиль куттерного ножа имеют большое влияние на качество производимой продукции.

Большая скорость резания до 180 м/сек (соответствует 650 км/ч) и боковое давление оказывают очень сильную механическую нагрузку на куттерные ножи. Это означает, что заточка непосредственно влияет на прочность куттерного ножа.

Станок В 500 обеспечивает заточку ножей под точным углом, при которой сохраняется режущий профиль, а также первоначальная форма ножа. В результате куттерный нож сохраняет свою точную форму на всем протяжении срока службы.



■ Копировально-шлифовальная плита SP 112

В плите находится вся информация о форме и размере ножа. Для каждого ножа используется индивидуально изготовленная копировально-шлифовальная плита. В результате необходимость в трудоёмком программировании и настройке отпадает. Это обеспечивает максимально простое и быстрое управление станком. В течение всего лишь одной минуты станок можно переоборудовать на другую форму ножа.

■ Типы ножей

На данном станке можно затачивать ножи с серповидными и прямыми лезвиями. Максимальный размер ножа составляет 500 мм.

Высокое качество

Полирование и снятие заусенцев с куттерных ножей в полностью автоматическом режиме



■ Полирование куттерного ножа



■ Снятие заусенцев с куттерного ножа

Станок В 500 затачивает, снимает заусенцы и полирует в полностью автоматическом режиме до 100 куттерных ножей (500 л) за 8-часовую смену. Среднее время заточки и полирования одного ножа составляет от 3 до 5 минут в зависимости от размера ножа.

При каждой последующей заточке обрабатывается весь режущий профиль ножа. С ножа снимается минимальное количество материала. Куттерный нож на 500 л можно перетачивать до 40 раз.

■ Абразивные средства

В качестве абразивных средств используются ленты для влажного шлифования. Одной ленты хватает на заточку до 40 куттерных ножей (500-750 л). Давление заточки оператор регулирует с помощью потенциометра.

■ Приводы для полирования

Полировальные щетки автоматически снабжаются полированной пастой в свободно выбираемых циклах. Давление полирования может настраиваться индивидуальным образом.

■ Система охлаждения

Система охлаждения защищает режущие инструменты от перегрева при полировании. При недостаточном охлаждении функция контроля охлаждающей жидкости отключает станок.

■ Принцип заточки

Нож перемещается в положение заточки после нажатия на кнопку пуска. Функция контроля пуска автоматически определяет износ ножа и запускает выбранную программу заточки. После заточки станок сначала полирует поверхность ножа. Затем четыре пластинчатые щетки быстро и бережно снимают заусенцы с режущего инструмента.

KNECHT.

B 500

Автоматический шлифовально-полировальный станок




Превосходная режущая способность

Последующая заточка точно по форме. Исключительно простое управление.



Станок B 500 исключительно прост в управлении. Наиболее важные функции, такие, например, как количество циклов заточки и полирования, а также выпуклость ножей оператор определяет непосредственно на сенсорной панели станка. Таким образом, после каждой последующей заточки профиль режущего инструмента ножа точно соответствует продукту, для которого он предназначен.

Созданные программы заточки сохраняются в памяти станка. Количество программ заточки не ограничено. Обновления и новые программы загружаются в станок B 500 в режиме онлайн.

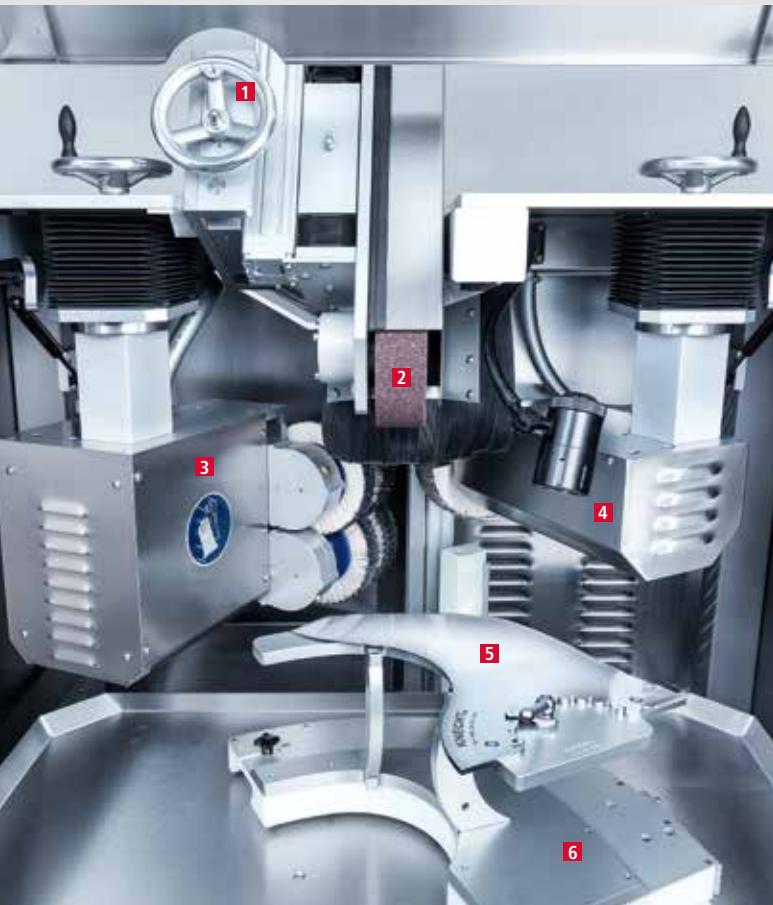

1 Настройка угла заточки

2 Лента для влажного шлифования

3 Блок для удаления заусенцев

4 Полировальный блок

5 Нож

6 Копировально-шлифовальная плита

B 500

Технические данные и свободное место, необходимое для установки станка*

■ Глубина	1464 мм
■ Ширина	1465 мм
■ Высота	1798 мм
■ Масса	500 кг
■ Глубина*	1550 мм
■ Ширина*	1800 мм
■ Высота*	1900 мм
■ Потребляемая мощность	4,2 кВт, 3 ф. 400 В 50 Гц
■ Входной предохранитель	16 А
■ Подключение сжатого воздуха	6 бар
■ Расход воздуха	50 л/мин
■ Макс. размер режущего инструмента	500 мм
■ Производительность (куттерные ножи 500–750 л)	100 ножей в смену (8 ч)

Станок соответствует требованиям **ЕС по технике безопасности и охране здоровья** и имеет **знак «CE»**.

По состоянию на 04.2018 | Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

